

# BOY TURNİKELERİ FULL HEIGHT TURNSTILES

## LTF 413 SG

**TANSA**  
SINCE 1962



### Çalışma

Her iki yöne motor kontrolü ile hareket eden karşılıklı kollar.

### Kasa

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik.  
Opsiyonel: AISI 316 kalite.

### Rotor ve Kollar

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.  
İki adet tek kollu rotor ve 10'ar adet paslanmaz çelik kollar.

### Fonksiyonlar

Otomatik kapanma. Geçiş süresi ayarlanabilir. Ayarlanabilen sesli uyarı.

### Mekanizma

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.  
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

### Acil Durum Modu

Acil durumda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile acil mod konumuna geçer ve kanatlar daha önce ayarlanan yönde otomatik olarak açılır.

### Operation

Adjustable manual passage to either direction. Optional: Motorized

### Chassis

1.5 mm thick, AISI 304 quality stainless steel.  
Optional: AISI 316 quality. With various color options electrostatic powder coated.

### Rotor and Arms

AISI 304 quality stainless steel.  
Two single-arm rotors and 10 pieces of stainless steel arms.

### Functions

Auto shut-off. Ability to set the passage time. Adjustable audio warning.

### Mechanism

Tempered steel and zinc coating.  
Fail-Safe (Free passage during power failure).

### Emergency Mode

In case of emergency, manual button or signal from fire alarm system switches to emergency mode and wings automatically open in the direction previously set.

### Çalışma Voltajı

100-230 VAC, 47-60 Hz

### Güç Tüketimi

Geçişlerde 150W, beklemede 18W

### Çalışma Sıcaklığı

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

### Geçiş Hızı

~8 kişi / dakika.

### Geçiş Aralığı

129 cm

### Ağırlık

~245 kg

### Güvenlik Seviyesi

Yüksek güvenlik.

### İndikatörler

Her iki yönde standart.

### Kullanım Alanları

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

### Aksesuarlar

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2"li buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 / RS485 / LAN Haberleşme Birimi.

### Operating Voltage

100-230 VAC, 47-60 Hz

### Power Consumption

150W during passages, 18W during stand-by

### Operating Temperature

-20° / +70° Optional: with heater -50°

### Passage Speed

~8 persons / minute.

### Passage Width

129 cm

### Weight

~245 kg

### Security Level

High Security.

### Indicators






Standart in both directions.

### Areas of Use

Suitable for indoor and outdoor use.

### Accessories

Heater. Internal lightening. Stainless steel reader bracket. Button control unit. Remote control unit. Stainless steel bottom plate. RS232 / RS485 / LAN communication unit.

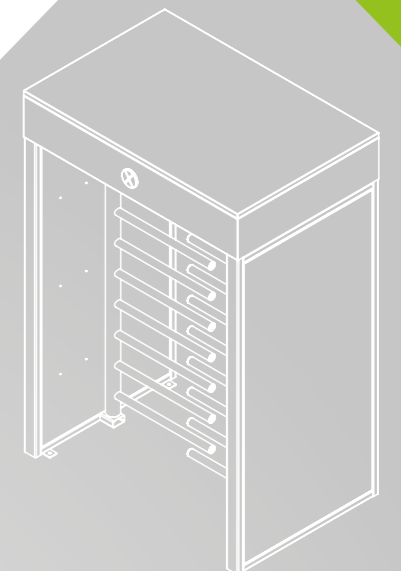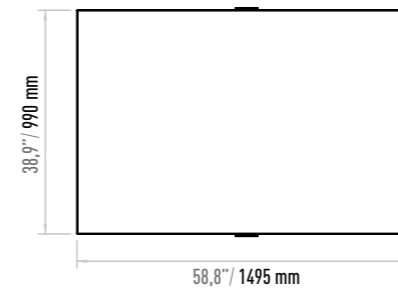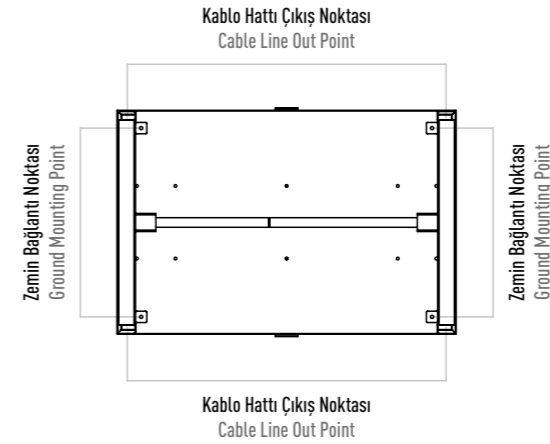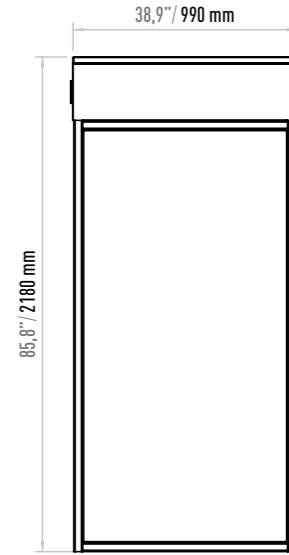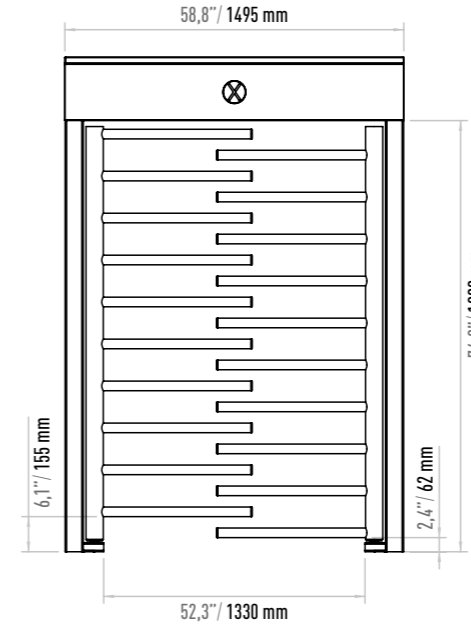

**TANSA**  
1962'DEN BUGÜNE